


KIETO KURO KATILAI SU AUTOMATINIŲ KURO PATAVIMU


SOKOL SEG BIO

Techniniai parametrai	Vienetas	SEG 14	SEG 19	SEG 28	SEG 35	SEG 45
Nominali galia	kW	14	19	28	35	45
Vandens talpa	L	60	68	73	95	120
Maks. darbinis slėgis	bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Maks darbo temperatūra	°C	95	95	95	95	95
Bandomasis slėgis	bar	4	4	4	4	4
Katilo klasė	-----	III	III	III	III	III
Temperatūros reguliavimo ribos	°C	55-85	55-85	55-85	55-85	55-85
Kuro talpos dydis (Galimas keitimas)	L	200	250	250	250	280
Kuras	-----	Sijota akmenis anglis(iki 25mm)				
	-----	Medienos granulės,grūdai,mediena				
Elektros pajungimas	-----	230V, 1.5~, N, 50Hz				
Energijos suvartojimas	W	300	300	300	300	300
Katilo matmenys : aukštis	mm	1370	1370	1430	1430	1600
		665	720	765	765	915
		1200	1200	1250	1250	1350
Reikalinga kamin trauka	[Pa]	19	19	19	19	19
Tiekiamo ir grįžtamo vandens jungtys	in.	2"	2"	2"	2"	2"
Dūmtraukio skersmuo	mm.	180	180	180	180	220
Katilo svoris	kg	320	350	390	420	460

Katilo pajungimo schema

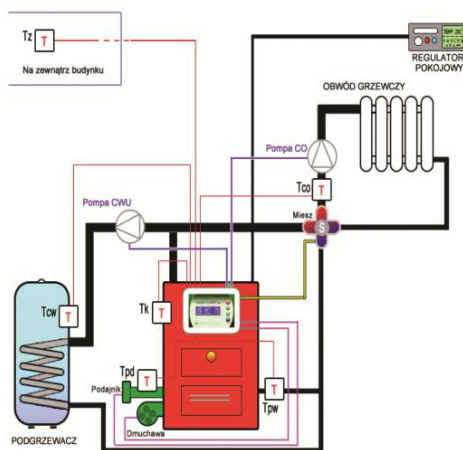

SEG DUO šilumokaitis

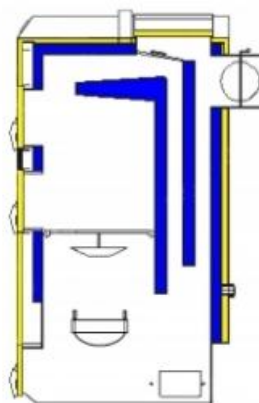

KIETO KURO KATILAI SU AUTOMATINIŲ KURO PADAVIMU

SOKOL SD DUO BIO

Techniniai parametrai	Vienetas	SD 14	SD 19	SD 28
Nominali galia	kW	14	19	28
Vandens talpa	L	44	65	86
Maksimalus darbinis slėgis	bar	1,5	1,5	1,5
Maksimali darbo temperatūra	°C	95	95	95
Bandomasis slėgis	bar	4	4	4
Katilo klasė	----- --	III	III	III
Temperatūros reguliavimo ribos	°C	55-85	55-85	55-85
Kuro talpos dydis (Galimas keitimas)	L	200	250	250
Kuras	-----	Sijota akmens anglis(iki 25mm)		
	-----	Medienos granulės,grūdai,mediena		
Elektros pajungimas	----- ---	230V, 1.5~ , N, 50Hz		
Energijos suvartojimas	W	300	300	300
Katilo matmenys : aukštis gylis plotis	mm	1590	1630	1630
		514	564	614
		1170	1170	1170
Reikalinga kamino trauka	[Pa]	19	19	21
Tiekiamo ir grįžtamo vandens jungtys	in.	2''	2''	2''
Dūmtraukio skersmuo	mm.	180	180	180
Katilo svoris	kg	320	350	390

Katilo pajungimo schema

SD DUO šilumokaitis

