


# Elektriniai vandens šildytuvai TGR

**gorenje**  
Gorenje Tiki, d.o.o.

Modelis, talpa (litrais)	TGR 30 N	TGR 50 N	TGR 80 N	TGR 100 N	TGR 120 N	TGR 150 N	TGR 200 N
<b>Paskirtis</b>							
Viena arba daugiau išėjimo angų	•	•	•	•	•	•	•
Vertikalus tvirtinimas prie sienos	•	•	•	•	•	•	•
<b>Prijungimo matmenys</b>							
A (mm)	468	570	775	935	1090	1305	1514
B (mm)	275	365	565	715	865	1065	1050
C (mm)	173	185	190	200	205	220	444
Prijungimas į vadentiekio tinklą	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Neto / Bruto svoris (kg)	15,5/17,5	21/23	27/29	31/33	35/38	41/44	65/69
<b>Techninės charakteristikos</b>							
Darbinis slėgis (barai)	6	6	6	6	6	6	6
Emaliuotas plieno bakas	•	•	•	•	•	•	•
Magnio apsauginis anodas	•	•	•	•	•	•	•
Temperatūros parinkimas iki 75° C	•	•	•	•	•	•	•
Kait. element. kontrol. lemputė	•	•	•	•	•	•	•
Termometras	•	•	•	•	•	•	•
Vidutinis izoliacijos storis (mm)	34	17	17	17	17	17	25
Atsparumo drėgmei laipsnis	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
<b>Elektrinės charakteristikos</b>							
Galingumas (W)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Įtampa 230 V ~	•	•	•	•	•	•	•
<b>Darbinės charakteristikos</b>							
Vandens sušildymo iki 75°C, laikas	1h 05min	1h 55min	3h 05min	3h 55min	4h 35min	5h 45min	7h 40min
Sumaišyt. iki 40° C vandens kiekis, l	50	89	145	200	236	298	399
Šilumos nuostoliai (kWh/24h)*75°C	0,9	1,23	1,57	1,78	1,99	2,06	2.50
<b>Prijungimo priedai</b>							
Apsauginis vožtuvas	•	•	•	•	•	•	•

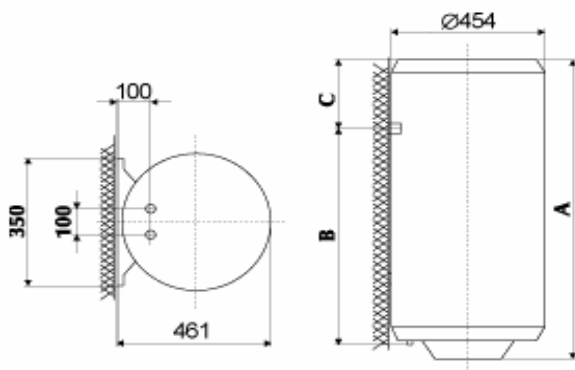

vaizdas iš viršaus

vaizdas iš šono

## Garantijos:

Elektrinėms dalims suteikiama 2 metų garantija

Bakui suteikiama 5 metų garantija

**Elektrinis boileris montuojamas vertikaliai prie sienos, tenas neapsaugotas nuo sąlyčio su vandeniu**