




Komplektavimo schema

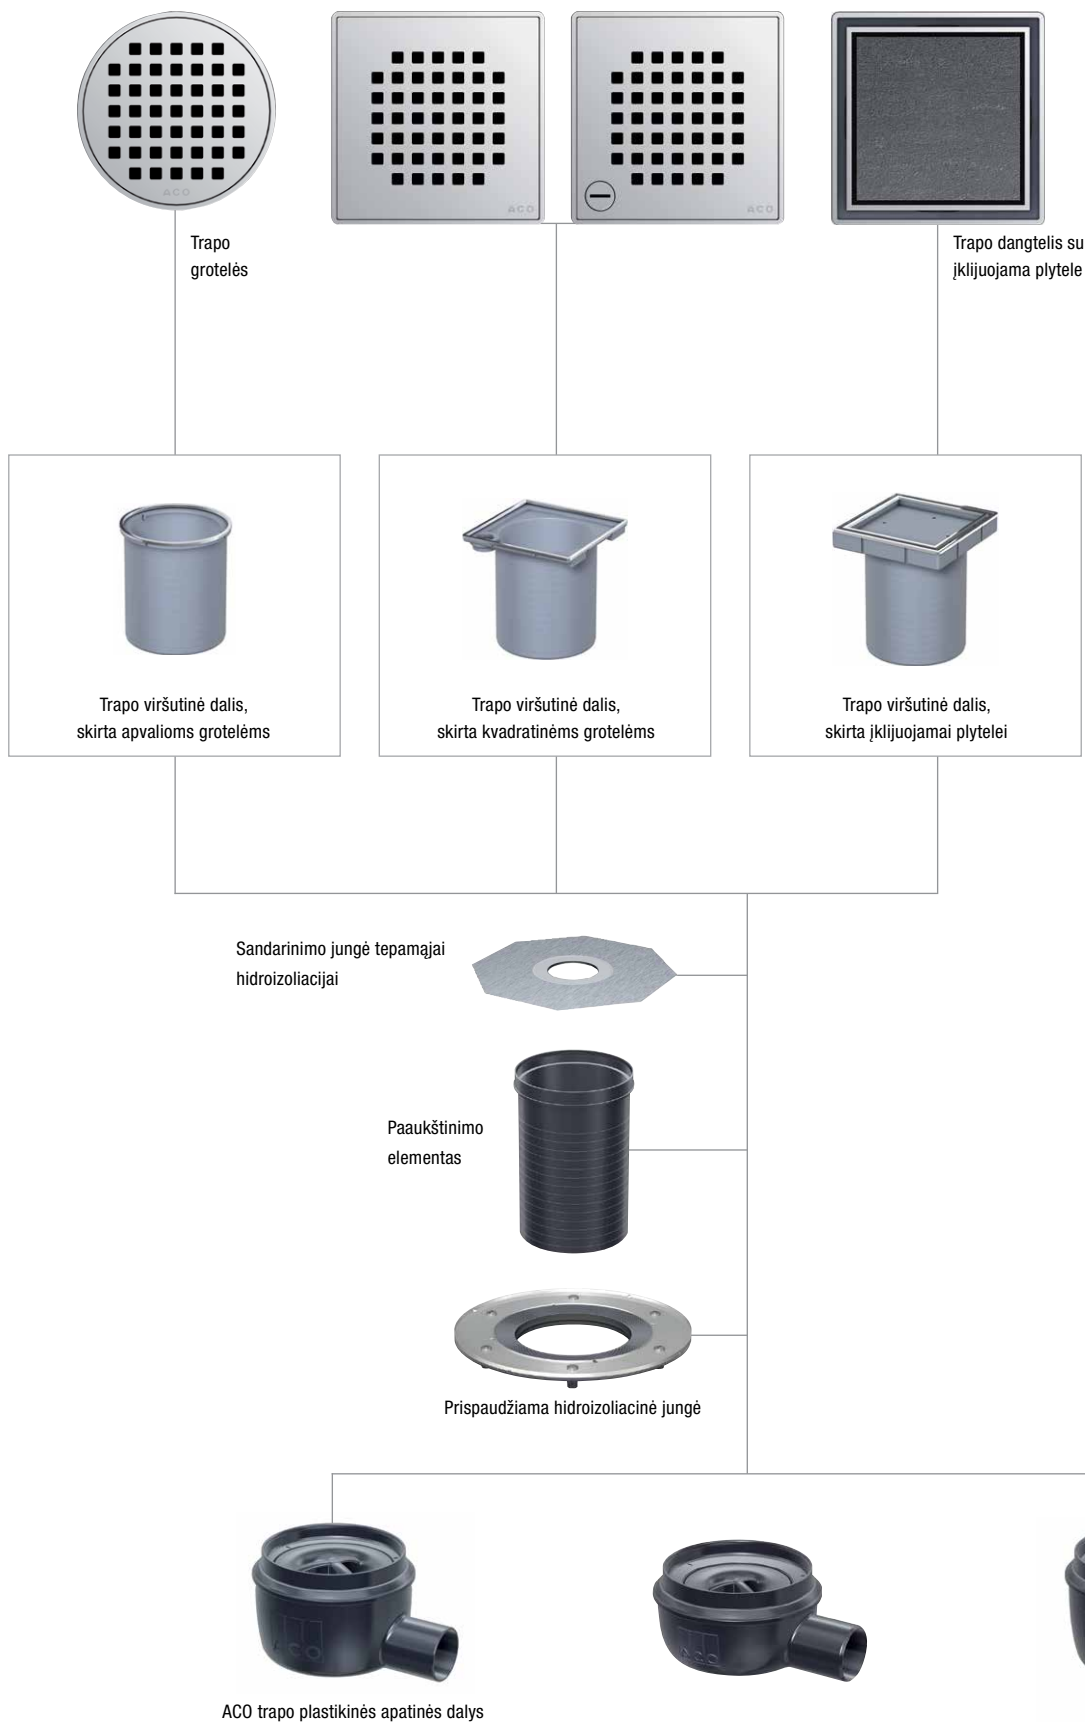

Trapo viršutinė dalis įklijuojamai plytelei

Vietoje įprastų metalinių grotelių galima pasirinkti trapą su įklijuojama plytele. Klojant plyteles vonios kambaryje, į trapo dangtelį galite įklijuoti tokią pat plytelę, kokiomis klojate vonios kambarį. Tada grindų paviršius bus labai diskretiškas, o vanduo į trapą pakliūs per aplinkui esantį plyšį.

Maksimalus dangtelio vidinis aukštis, įskaitant plytelę, yra 11,5 mm.



Apvalios grotelės

- ACO nerūdijančiojo plieno grotelės
- Elektropoliruotas paviršius
- Grotelės nerakinamos
- Grotelių skersmuo: 126 mm
- Naujai įrengiamoms trapo viršutinėms dalims su " 136 mm rėmu
- Apkrovų klasė: K3
- Tinkama zonoms, kur vaikštoma basomis
- Svoris: 0,6 kg

Kvadratinės grotelės

- ACO nerūdijančiojo plieno grotelės
- Elektropoliruotas paviršius
- Grotelės nerakinamos arba rakinamos moneta
- Grotelių matmenys: 140 x 140 mm
- Naujai įrengiamoms trapo viršutinėms dalims su 149 x 149 mm rėmu
- Apkrovų klasė: K3
- Tinkama zonoms, kur vaikštoma basomis
- Svoris: 0,6 kg




Grotelės gali būti užrakinamos ir atrakinamos moneta.



Grotelės paprastai pasikelia.



Groteles lengva išimti.

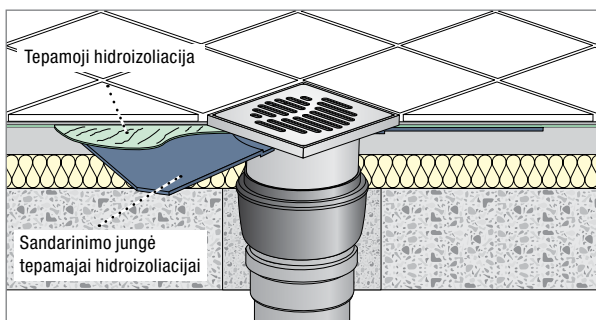

Trapas su jungė tepamajai hidroizoliacijai

Hidroizoliacija

Kad nuo vandens būtų apsaugotos pastato konstrukcijos ir apdaila, būtina gera vandens izoliacija.